

Construction



Sikaflex[®] PRO-3WF

Rugalmas, egykomponenses
poliuretán hézagtömítő anyag

Sika[®]

Sikaflex® PRO-3WF

Rugalmas egykomponenses poliuretán hézagtömítő anyag



- ▲ megengedett teljes,
- ▲ deformáció: 20%,
- ▲ rugalmas,
- ▲ buborékmentes térhálósodás,
- ▲ jó vegyi ellenálló képesség,
- ▲ jó mechanikai terhelhetőség,
- ▲ kiváló tapadás a szokásos építőanyagokhoz.

A **Sikaflex PRO-3WF** rugalmas, egykomponenses poliuretán kötőanyagú tömítőanyag, mely kiváló mechanikai tulajdonságai mellett 20%-os teljes deformációval rendelkezik. A **Sikaflex PRO-3WF** a levegő nedvességtartalma hatására térhálósodik és rugalmas tömítőanyaggá köt ki.

A **Sikaflex PRO-3WF** tömítőanyag széles területen alkalmazható padlőhézagok, csatlakozási hézagok tömítésének kialakítására.

Alkalmazható raktárakban, parkolóházakban, természetes kövekből készült burkolatokon, lépcsőházakban, középületekben, magas vegyi igénybevétellel terhelt felületeken, hordótárolókban, tisztítómedencékben, szennyvízkezelő létesítményekben, kármentő medencékben.

A hézag kialakítása

Érvényesek a rugalmas hézagtömítő anyagok beépítésére vonatkozó műszaki előírások.

Ha épületmozgások várhatók (pl. vibráció, süllyedés vagy vízszintes irányú elmozdulás – mint a parkolóházakban), akkor a hézagok méretét ehhez kell igazítani.

A hézagok méretezése

A hézagméretek meghatározásánál alkalmazható alapszabály az, hogy a hézagtömítő massa mélysége/vastagsága egyenlő a hézag szélességének felével de min. 8 mm.

Bedolgozás

kézi vagy levegős kinyomópisztollyal

Bedolgozási hőmérséklet

5°C-tól 40°C-ig

Hőállóság

-40°C-tól +80°C-ig

Alapozás

betonfelületeken Sika Primer-3

Hézagméretek / szélességek

min. hézagszélesség: 4 mm
max. hézagszélesség: 35 mm

Alapanyag

légnedvességre kikeményedő poliuretán

Kiszerezés

600 ml-es monoporción

Szín

betonszürke, bazaltszürke, középszürke, sötétszürke, kavicsszürke; egyéb színek megrendelésre.

Raktározhatóság


sérülésmentes, eredeti csomagolásban 12 hónapig eltartható.



Nagy mechanikai terhelésű ipari padlószervezetek hézagtömítése



Magas vegyi terhelésű ipari padlószervezetek hézagtömítése

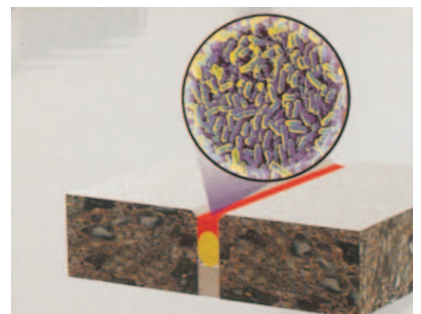

Szennyvíztisztító és -tároló medencék szerkezeti elemeinek hézagtömítése

Sika®

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Telefon: (+36 1) 371 2020

Fax: (+36 1) 371 2022

E-mail: info@hu.sika.com • www.sika.hu

**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint



**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint

